


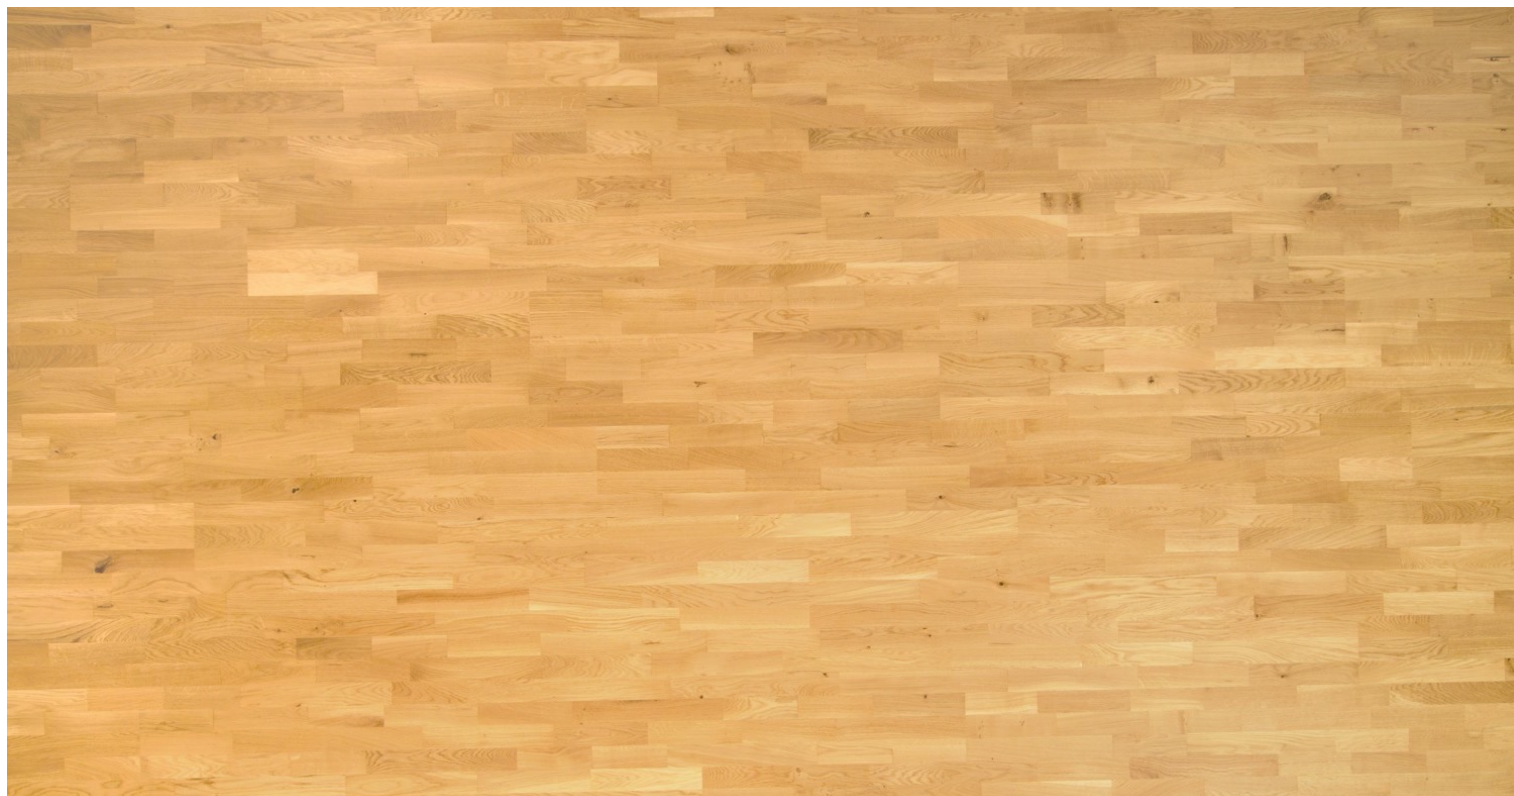

## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>14301261</b>    |
| Formát (mm):                 | 13,3 x 182 x 2190  |
| Šířka (mm):                  | 182                |
| Tloušťka (mm):               | 13.3               |
| Délka (mm):                  | 2190               |
| Balení (m2):                 | 3.6                |
| Počet lamel v balení (ks):   | 9                  |
| Hmotnost balení (kg):        | 25,2               |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel   |
| Počet balení na paletě (ks): | 40                 |
| Paleta (m2):                 | 144                |
| Hmotnost palety (kg):        | 1008               |
| Dostupnost:                  | S*                 |
| Dostupnost - poznámka:       | do vyprodání zásob |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | 3-pásový                         |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Living                           |
| Povrchová úprava:               | Matný lak                        |
| Název dřeviny:                  | Oak Living (Dub)                 |
| Ruční hoblování:                | Ne                               |
| Ruční patina:                   | Ne                               |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 2.7                              |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Laťkový střed                    |
| Spoj:                           | Zámek G5                         |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.12                            |
| Kód doporučené lišty:                | 1640CD                          |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 2 roky                          |