


# Buri

Podlahy vinylové - Floorify - řada: **HERRINGBONE**

floorify®

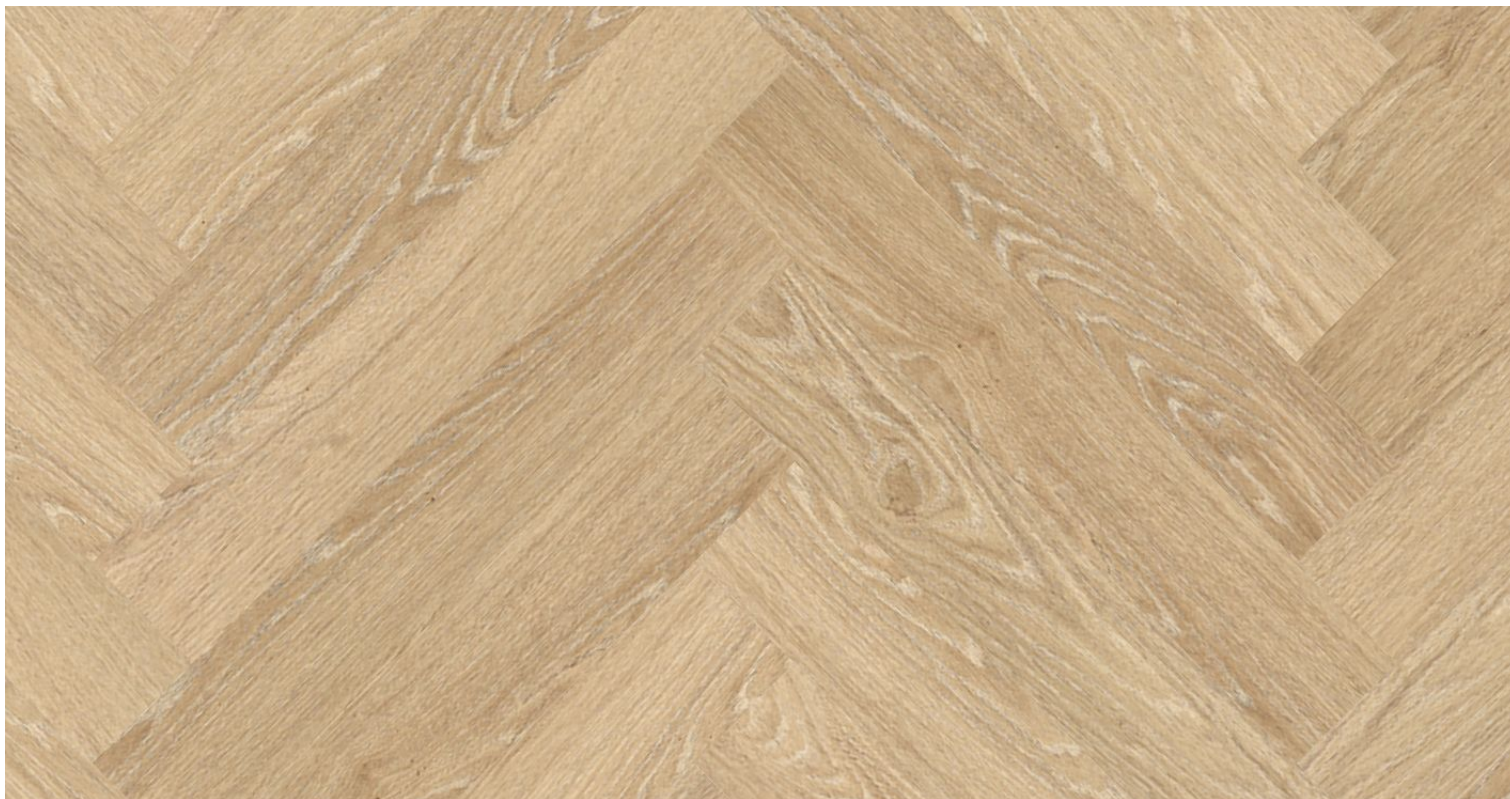

## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>F306</b>                   |
| Formát (mm):                 | 4,5 x 125 x 750               |
| Šířka (mm):                  | 125                           |
| Tloušťka (mm):               | 4.5                           |
| Délka (mm):                  | 750                           |
| Balení (m2):                 | 2.25                          |
| Počet lamel v balení (ks):   | 24 (50% pravých a 50% levých) |
| Hmotnost balení (kg):        | 20                            |
| Obsah balení:                | Plné délky lamel              |
| Počet balení na paletě (ks): | 54                            |
| Paleta (m2):                 | 121.5                         |
| Hmotnost palety (kg):        | 1102                          |
| Dostupnost:                  | S                             |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Typ výrobku,</b>          | <b>Podlahy vinylové</b>                    |
| <b>konstrukce:</b>           |                                            |
| Vzor:                        | Plošný - rybina                            |
| Dřevina:                     | Dub                                        |
| Třídění dřeva:               | Elegant                                    |
| Povrchová úprava:            | Synchronní struktura dřeva                 |
| Název dřeviny:               | Buri                                       |
| Zkosená hrana:               | 4-stranná fáze                             |
| Nášlapná vrstva (mm):        | 0.55                                       |
| Typ nášlapné vrstvy:         | Floorify® Quiet Sense (PU)                 |
| Protitah, podkladová vrstva: | Floorify® Rigid Core                       |
| Nosič:                       | Floorify® Rigid Core                       |
| Spoj:                        | Zámek lic. Unilin, krátká strana Drop-Down |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zátěžová třída:                                      | 33                              |
| Odolnost proti oděru:                                | AC4                             |
| Podlahové vytápění:                                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                                 | 0.015                           |
| Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB): | 21                              |
| Kód doporučené lišty:                                | P130054                         |
| PEFC Certifikace:                                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                                     | Ne                              |
| Doporučená pokládka:                                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory:                 | 25 let / 5 let                  |

*Autentická rybina z pravých a levých kusů  
Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály  
Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+  
Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů  
Nejpevnější vinylový zámek na trhu - 900kg/m  
Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60°C*