


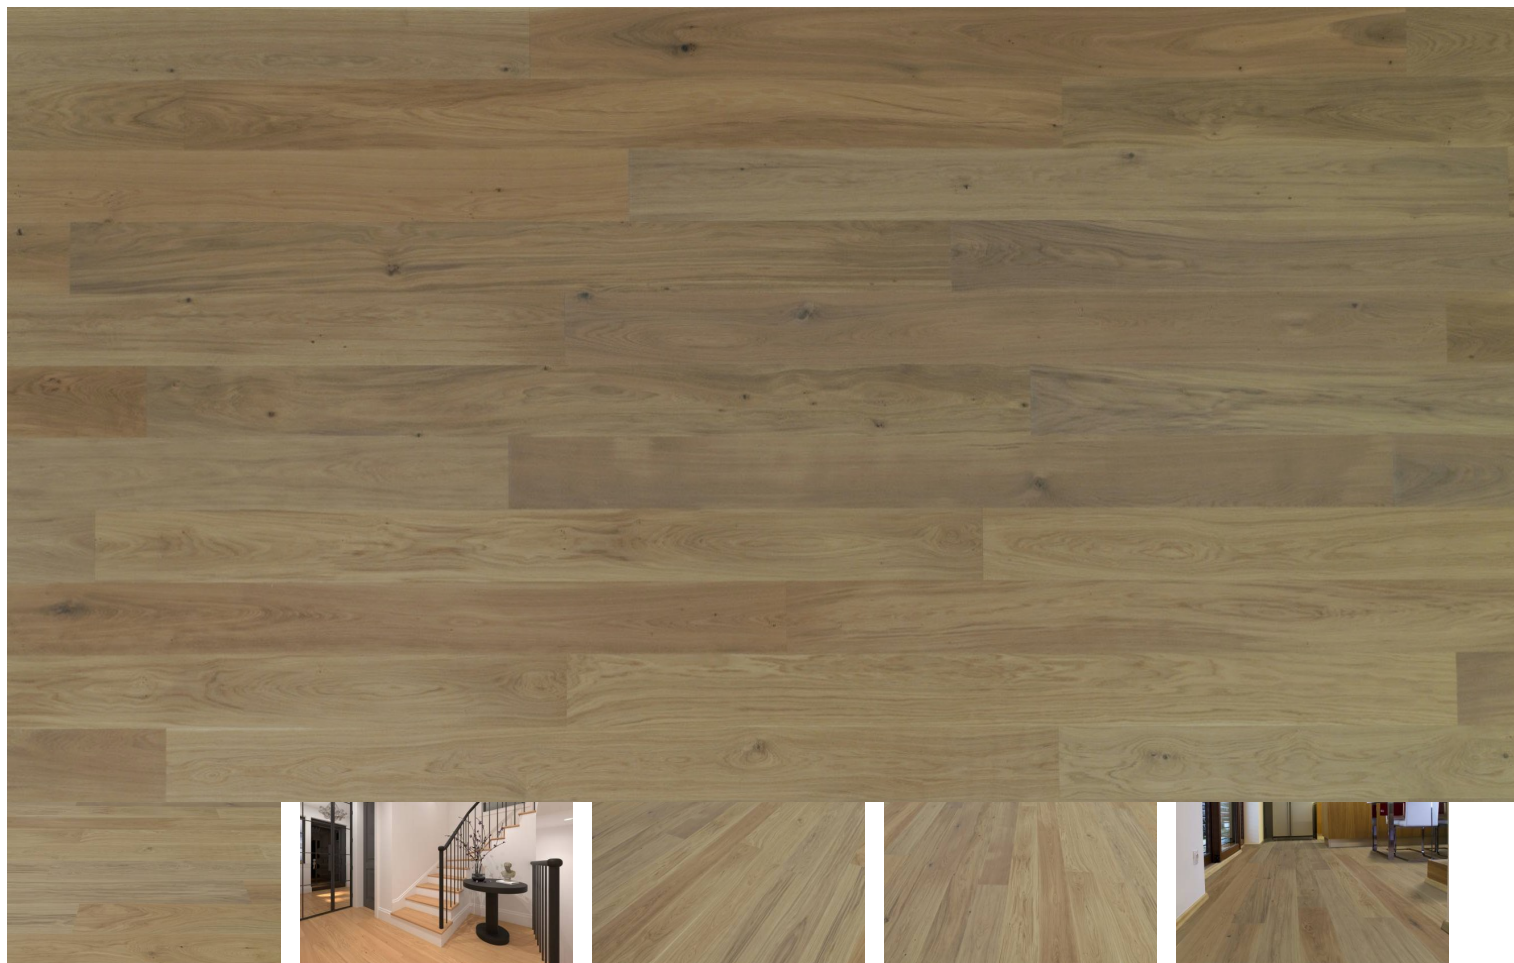

## Kód, formát, balení, dostupnost

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Kód:</b>                  | <b>13186263</b>             |
| Formát (mm):                 | 14 x 180 x 2200             |
| Šířka (mm):                  | 180                         |
| Tloušťka (mm):               | 14                          |
| Délka (mm):                  | 2200                        |
| Balení (m2):                 | 2.77                        |
| Počet lamel v balení (ks):   | 7                           |
| Hmotnost balení (kg):        | 22,16                       |
| Obsah balení:                | Max. 12,5% kratiny v balení |
| Počet balení na paletě (ks): | 40                          |
| Paleta (m2):                 | 110.8                       |
| Hmotnost palety (kg):        | 886,4                       |
| Dostupnost:                  | S                           |

## Konstrukce, třídění, povrch. úprava

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ výrobku, konstrukce:</b> | <b>Podlahy dřevěné třívrstvé</b> |
| Vzor:                           | Plošný                           |
| Dřevina:                        | Dub                              |
| Třídění dřeva:                  | Classic                          |
| Povrchová úprava:               | Bílý oxid.olej                   |
| Název dřeviny:                  | Oak Classic (Dub)                |
| Kartáčování:                    | Lehký kartáč                     |
| Ruční hoblování:                | Ne                               |
| Ruční patina:                   | Ne                               |
| Zkosená hrana:                  | 2V maxi                          |
| Nášlapná vrstva (mm):           | 2.5                              |
| Typ nášlapné vrstvy:            | Řezaná dýha                      |
| Protitah, podkladová vrstva:    | Loupaná dýha                     |
| Nosič:                          | Laťkový střed                    |
| Spoj:                           | Zámek G5                         |

## Technické parametry, pokládka, záruka

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Podlahové vytápění:                  | Vhodné                          |
| Tepelný odpor m2K/W:                 | 0.125                           |
| Kód doporučené lišty:                | 1640CDOB                        |
| PEFC Certifikace:                    | Ne                              |
| FSC Certifikace:                     | Ano                             |
| Doporučená pokládka:                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Záruka pro bytové/komerční prostory: | 2 roky                          |

*Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty  
Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách  
2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze  
Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5*